


Zawór membranowy grzybkowy PMS 310



optymalny przekrój poprzeczny
zooptymalizowany przepływ przy max. wsp. kv

diaphragm gate valve PMS 310


optimized port
optimized design for max. kv-value

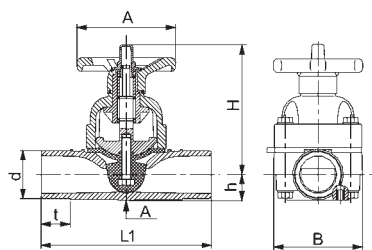

Ansicht A / View A

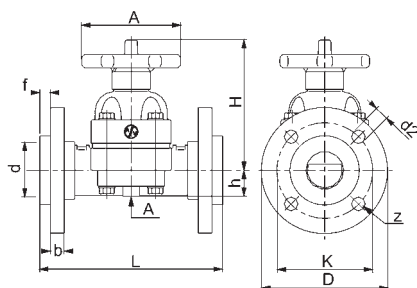

Ansicht A / View A



Wielkość sizes

d (mm)							63
DN (mm)							50
DN (Zoll / inch)							2

Wymiary dimensions

	A						130,0
	B						119,0
GFK-Flansch	b						18,0
PP/Stahl-Flansch	b						19,0
	D						165,0
	d2						18,0
	f						9,0
	H						170,0
	h						34,0
	K						125,0
	L						230,0
	L1						224,0
	M						M8
PVC-U	t						38,0
PP / PVDF	t						30,0
	w						60,0
	z						4,0

Przyłącza: Sztucer do klejenia DIN/ISO (PVC-U)
Sztucer do spawania DIN/ISO (PP, PVDF)
Kołnierz z GFK lub PP/Stal wg DIN 2501 PN 10/16
długość wg DIN

connection: spigot ends for solvent welding DIN/ISO (PVC-U)
spigot ends for fusion welding DIN/ISO (PP, PVDF)
GFR or PP/steel flanges DIN 2501 PN 10/16
with DIN face-to-face dimension