

Przyłącza / connection B 895



Napowietrznik B 895

Kula z PP
Sprężyna ze stali pokrytej ECTFE (Halar)

aeration valve B 895


ball PP
spring steel, ECTFE (Halar)-coated

Wielkość d 16 ... d 63 sizes

d (mm)	16	20	25	32	40	50	63
DN (mm)	10	15	20	25	32	40	50
DN (Zoll / inch)	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2

Wymiary dimensions

D	35,0	40,0	45,0	55,0	70,0	80,0	95,0
d1	-	-	-	-	-	-	-
L	114,0	124,0	144,0	154,0	174,0	194,0	224,0
L1	-	-	-	-	-	-	-
L2	-	-	-	-	-	-	-
t	14,0	16,0	19,0	22,0	26,0	31,0	38,0

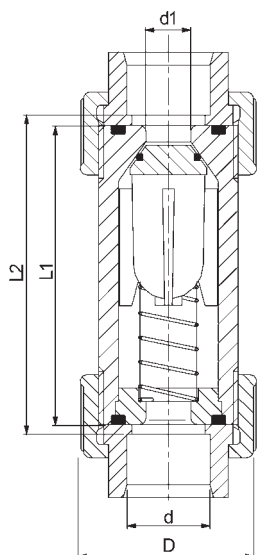

Przyłącza / connection B 995



Napowietrznik B 995

Pływak z PP
Sprężyna ze stali pokrytej ECTFE (Halar)

aeration valve B 995

float PP
spring steel, ECTFE (Halar)-coated

Wielkość d 75 ... d 90 sizes

d (mm)						75	90
DN (mm)						65	80
DN (Zoll / inch)						2 1/2	3

Wymiary dimensions

D						134,0	134,0
d1						57,5	57,5
L						-	-
L1						160,0	160,0
L2						166,0	170,0
t						-	-

Przyłącza: Śrubunek z mufą do wklejenia DIN/ISO (PVC-U)
Śrubunek z mufą do spawania DIN/ISO (PP, PVDF)
connection: union socket ends for solvent welding DIN/ISO (PVC-U)
union socket ends for fusion welding DIN/ISO (PP, PVDF)